

SERIE 800

Caja Fuerte Mural
Wall Safe
Coffre-fort à Emmurer



Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "L"
TWO KEYS CONTROL KIT "L"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "L"

Código / Code / Code
81400



BUZÓN ANTIPESCA

TAMPER-PROFF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gorjas y doble paletón.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 3 laterales (2 en el mod. 801), 1 superior y 1 inferior .
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- Ø20-mm revolving bolts: 3 at the side (2 on the 801 model), 1 at the top and 1 at the bottom.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 3 latéraux (2 dans le modèle 801), 1 supérieur et 1 inférieur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



Modelo Model Modèle												
801L	801L25	801L25Z	260	360								
802L	802L25	802L25Z	350	465	250	180	300	195	11	13	1	
	802L37	802L37Z			370	270			315	35		
803L	803L25	803L25Z	485	465	250	180	300	195	11	13	2	
	803L37	803L37Z			370	405			315	52		
802LL*	802L25L	-	350	465	250	180	300	195	22	21	1	
	802L37L	-			370	270			315	35		
803LL*	803L25L	-	485	465	250	180	300	195	22	21	2	
	803L37L	-			370	405			315	52		

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROFF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE





Patentado / Patented / Breveté



Dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.


Equipped with an electronic lock with the newest technologies on the market. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Equipée d'une serrure électronique avec les nouvelles technologies sur le marché. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



CONEXIÓN MEDIANTE SMARTPHONE
SMARTPHONE CONNECTION
CONNEXION PAR SMARTPHONE

- Puerta y marco de acero de 8 mm.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 górgas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Combinación electrónica con **CLW**.
- Luz interior.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 3 laterales (2 en el mod. 801), 1 superior y 1 inferior .
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Conexión batería exterior.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

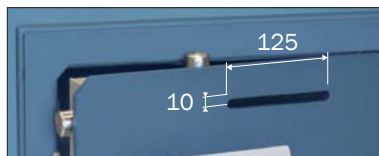

BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Electronic combination lock with **CLW** system.
- Interior light.
- Ø20-mm revolving bolts: 3 at the side (2 on the 801 model), 1 at the top and 1 at the bottom.
- Permits left-side openenig.
- External battery connection.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

SERIE 800

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT INTERFACE ALARMA
ALARM INTERFACE KIT
KIT INTERFACE ALARME

Código / Code / Code
11400



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "E"
TWO KEYS CONTROL KIT "E"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "E"

Código / Code / Code
81500



Modelo Model Modèle												
801E	801E25	801E25Z	260	360								
802E	802E25	802E25Z	350	465	250	180	300	195	11	13	1	
	802E37	802E37Z			370	270		315	35	25		
803E	803E25	803E25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	
	803E37	803E37Z			370	405		315	52	32		
802EL*	802E25L	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	
	802E37L	-			370	270		315	35	25		
803EL*	803E25L	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	
	803E37L	-			370	405		315	52	32		

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE



SERIE 800

Cajas Fuertes de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser



Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

High-security, easy-to-install, free-standing safe.
Ideal for homes and hotels.

*Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile.
Idéal pour la maison et les hôtels.*

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "L"
TWO KEYS CONTROL KIT "L"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "L"

Código / Code / Code
81400



BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROFF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gorchas y doble paletón.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 3 laterales (2 en el mod. S801), 1 superior y 1 inferior .
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.


- 8-mm thick steel door and frame.
- 3-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock.
- Ø20-mm revolving bolts: 3 at the side (2 on the S801 model), 1 at the top and 1 at the bottom.
- Ø10-mm. floor and wall anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 3 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 3 latéraux (dans le modèle S801), 1 supérieur et 1 inférieur.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



Modelo Model Modèle										
S801L	S801L	240	350	250	235	345	195	16	18	1
S802L	S802L	330			325			47	33	
S803L	S803L	465	455	370	460	450	315	66	43	2
S802LL*	S802LL	330			325			47	33	1
S803LL*	S803LL	465			460			66	43	2

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROFF ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

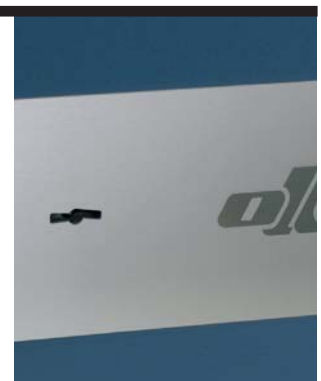




Dotada de una cerradura electrónica con las más novedosas tecnologías del mercado. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Equipped with an electronic lock with the newest technologies on the market. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Equipée d'une serrure électronique avec les nouvelles technologies sur le marché. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



CONEXIÓN MEDIANTE SMARTPHONE
SMARTPHONE CONNECTION
CONNEXION PAR SMARTPHONE

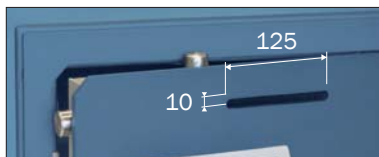

BUZÓN ANTIPESCA
TAMPER-PROOF LETTERBOX ANTI-FISHING SLOT
FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

- Puerta y marco de acero de 8 mm.
- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- Cerradura de 6 gorgas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención.
- Combinación electrónica con **ole** system.
- Luz interior.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.: 3 laterales (2 en el mod. S801), 1 superior y 1 inferior .
- Conexión batería exterior.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 3-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with double-action emergency key.
- Electronic combination lock with **ole** system.
- Interior light.
- Ø20-mm revolving bolts: 3 at the side (2 on the S801 model), 1 at the top and 1 at the bottom.
- External battery connection.
- Ø10-mm. floor an wall anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm.
- Coffre in acier de 3 mm. épaisseur.
- Serrure à 6 gorges et double panneton avec clé d'urgence à double intervention.
- Combinaison électronique avec **ole** system.
- Lumière intérieure.
- Pênes tournants de Ø 20 mm.: 3 latéraux (2 dans le modèle S801), 1 supérieur et 1 inférieur.
- Connexion de la batterie externe.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



Modelo Model Modèle								L	Kg	
S801E	S801E	240	350	250	235	345	195	16	18	
S802E	S802E	330			325			47	33	1
S803E	S803E	465	455	370	460	450	315	66	43	2
S802EL*	S802EL	330			325			47	33	1
S803EL*	S803EL	465			460			66	43	2

* CON BUZÓN ANTIPESCA / TAMPER-PROOF ANTI-FISHING SLOT / FENTE TIRELIRE AVEC SYSTÈME ANTI-PÊCHE

Patentado / Patented / Breveté



SERIE 800

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



KIT INTERFACE ALARMA
ALARM INTERFACE KIT
KIT INTERFACE ALARME

Código / Code / Code
11400



KIT CERRADURA DOBLE INTERVENCIÓN "E"
TWO KEYS CONTROL KIT "E"
KIT SERRURE À DOUBLE INTERVENTION "E"

Código / Code / Code
81500

ole

CAJAS FUERTES

SAFES

COFFRES-FORTS

01

SERIE 800

Tel. +34 938 050 500